

Brush

Design:
Paola Navone




Caratteristiche tecniche Brush

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres Porcellanato smaltato - Porcelain gres Glazed - Grès porcelainé émaillé - Glasiertes Feinsteinzeug - керамогранит Эмалированная

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness 8,5 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS UNI EN 14411 - ISO 13006	PRESTAZIONI PERFORMANCES
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%
	SPESSORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	± 5%
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	± 0,5%
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,6%	± 0,5%
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	± 0,5%
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,5%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm ²	≥ 35N/mm ²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 1300N (sp. ≥ 7,5mm)	≥ 1300N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER LE PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION FOR THE ENAMELED TILES СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-7	-	DISPONIBILE SU RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	≤ 9X10 6°c 1	≤ 9X10 6°c 1
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД	RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ	ISO 10545-14	minimum classe 3	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE	DIN 51130		R9

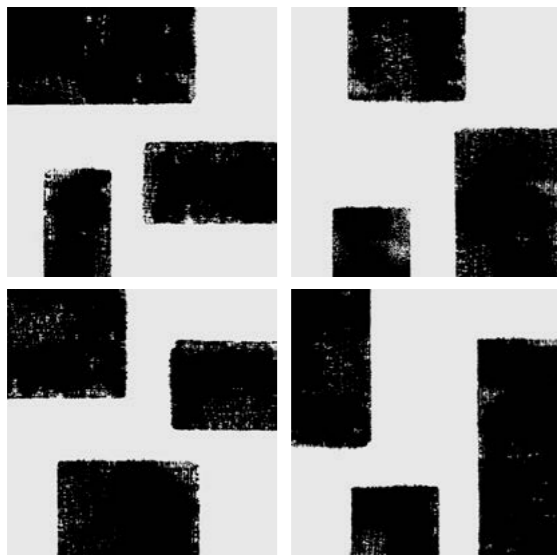

Il prodotto si presenta con 4 facce diverse inscatolate random. Brush viene posato random senza verso di posa.
 The product is presented in 4 randomly-boxed different faces. Brush is positioned randomly with no particular laying direction.
 Le produit se présente avec 4 faces différentes mises en boîte au hasard. Brush est posé de façon aléatoire sans sens de pose.
 Das Produkt präsentiert sich mit 4 verschiedenen Flächen, die zufällig verpackt werden. Brush wird nach dem Zufallsprinzip ohne Verlegerichtung verlegt.
 Изделие имеет 4 различных лицевых поверхностей, которые раскладываются по коробкам по случайному принципу. Brush укладывается в случайном порядке без направления укладки.


Match

BRUSH

COLOURS



Brush Azure



Colours White




Colours Azure



Colours Royal Blue



Brush Marine Green



Colours White



Colours Azure




Colours Marine Green



Colours Dark Grey



Brush Black



Colours White



Colours Light Grey




Colours Iron



Colours Black



Brush Light Grey



Colours White



Colours Light Grey



Brush Iron



Colours Light Grey



Colours Iron



Brush Royal Blue



Colours Azure



Colours Royal Blue